


## AGITATORI SERIE RLV

### TABELLA TECNICA

Agitatori lenti dotati di riduttore coassiale ad ingranaggi cilindrici ,direttamente accoppiato Tramite giunto rigido , con supporto di guida completo di cuscinetto ed anelli di tenuta  
Albero e girante a 4 pale inclinate a 45° in aisi 304

Agitatori lenti, particolarmente usati in processi chimici o nel campo del trattamento delle acque (flocculazione – sospensione fanghi –neutralizzazione etc.) ,in serbatoi o vasche di medie o grandi dimensioni.

Materiali Aisi 304 – 316 o con albero e girante rivestito in PVC o Ebanite

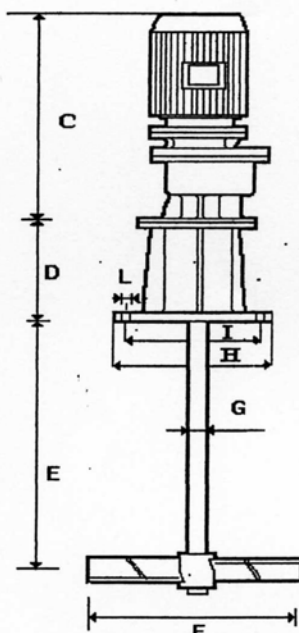

TIPO Type	Potenza Power	Rpm	Dimensioni Dimensions							
	Kw	Rpm	C	D	E	F	G	H	I	L
RLV 037-4	0.37	212	340	120	800	300	30	160	130	4 X 14
RLV 055-4	0.55	137	380	160	1000	400	30	210	170	4 X 18
RLV 075-4	0.75	110	430	185	1500	500	35	210	170	4 X 18
RLV 110-4	1.1	90	540	280	1500	600	35	250	210	4 X 18
RLV 150-4	1.5	90	580	300	1500	650	40	295	255	4 X 18
RLV 220-4	2.2	70	620	300	2000	750	45	295	255	4 X 18
RLV 300-4	3	56	720	350	3000	1000	60	340	295	4 X 22