


CUBIC 25

CUBIC 25

Dimensioni d'ingombro

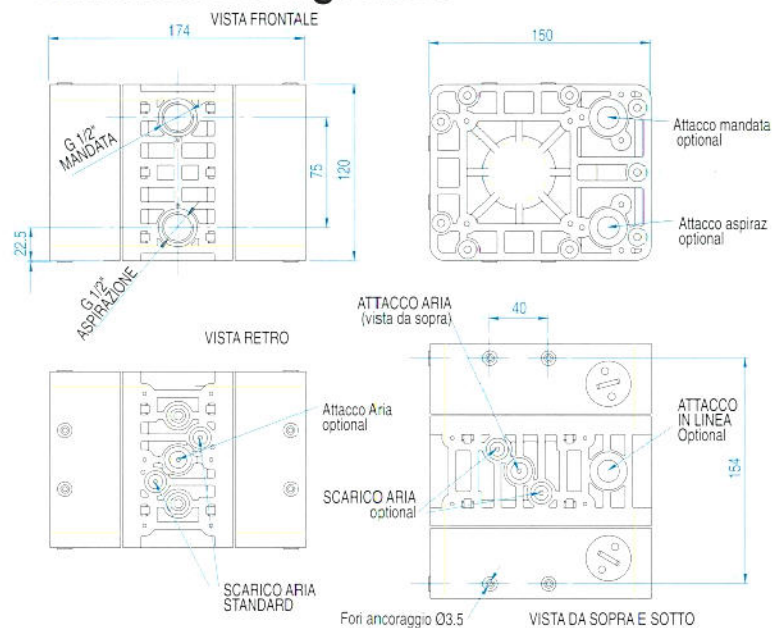


Caratteristiche generali

Attacchi aspirazione/mandata	G 1/2
Attacco aria	G 1/2
Capacità di aspirazione a secco max*	3 m
Portata max	26 l/min
Prevalenza max	70 m
Pressione aria di alimentazione max	7 bar
Diametro solidi di passaggio max	2 mm
Peso netto	PP 2.6 kg
Rumorosità	max 75 dB (A)
Materiali di costruzione	PP

* Valore dipendente dai materiali di costruzione


I dati esposti sono indicativi e non impegnativi

ingegneria +39 0331 361397

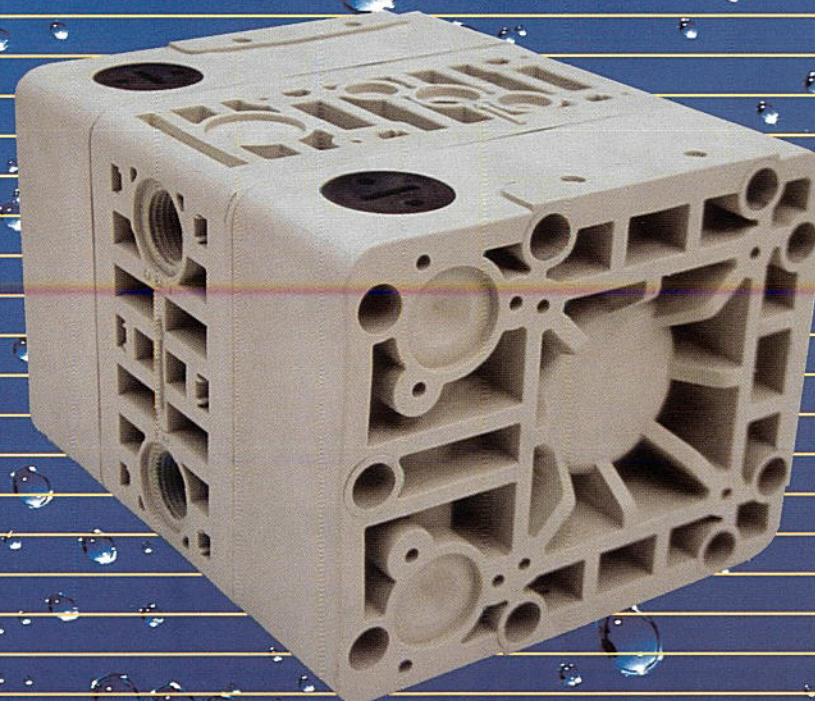


Pompe pneumatiche a doppia membrana

CUBIC 25

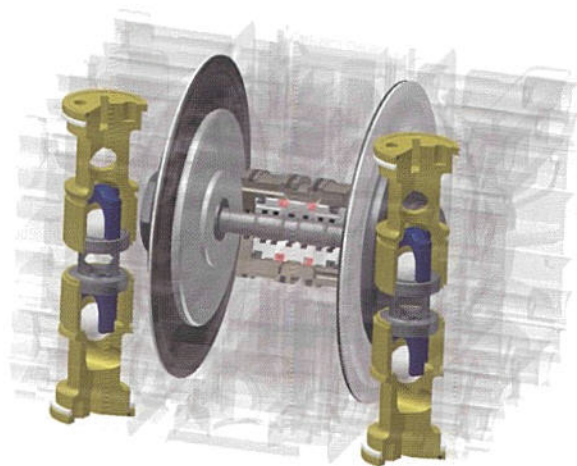

LA NUOVA POMPA DA 1/2"
SUPERCOMPATTA
UN CONCENTRATO
DI ESPERIENZA E TECNOLOGIA
ESTREMAMENTE COMPETITIVA
ED AFFIDABILE

CUBIC 25



- Attacchi aspiraz./mandata possibili su quattro direzioni e sdoppiabili
- Predisposta per montaggio contacolpi, smorzatori di pulsazioni ecc.
- Valvole di aspiraz/mandata ispezionabili senza smontare tubazioni e pompa
- Scambiatore pneumatico interno coassiale all'albero senza parti esterne
- Circuito antistallo automatico ed antigelo
- Ridotto numero dei componenti

